

# 模组规格书

## Module specification

产品名称(Product name): 户内 P3.91 全彩

产品型号(Product model): M3.91NZ1

点间距(Pixel Pitch): 3.91mm

LED 规格(LED Spec): SMD2121RGB

版本号(Version number): V1.0



请避免重物挤压灯面!



小心静电损坏LED!



非专业人员请勿维修!

设计(Design)	审核(Check)	批准(Approve)	发行日期(Issuing date)

一、主要技术参数

(T=25℃)


LED 参数 (仅供参考, 根据出货批次不同, 参数不同)

产品型号 Product model	颜色 Color	IF (mA) TEST	Rd (nm) Typ	Iv (mcd) Typ	Vf (V) Typ	View angle (deg.)
SMD2121	红 (Red)	8	620	50	2.0	110
	绿 (Green)	5	525	170	3.0	110
	蓝 (Blue)	3	470	23	3.0	110

像素间距	3.90625mm
像素密度	65536dots/m <sup>2</sup>
模组分辨率	宽 64 点 X 高 64 点
模组尺寸	宽 250mm X 高 250mm X 厚度 15mm
模组重量	约 580g
驱动方式	恒流驱动 MBI5124
扫描方式	1/16
工作电压	DC5V±10%
模组最大电流	约 7A(典型值)①
模组最大功耗	约 35W(典型值)②
电源接口	VH4
信号接口	HUB75D (IDC16)
最大亮度	≥1000cd/m <sup>2</sup>
色坐标	x=0.28; y=0.28
色温	9500K
视角	≥140°
最佳可视距离	≥4m
工作时钟	15.6M Hz
灰度等级	12bits
亮度色度校正	支持
刷新频率	1920Hz
带载范围	宽度 128 点高度 128 点③
亮度调节范围	0 to 255 可调
寿命典型值	50,000 小时
工作温度	-10 °C 至 50 °C
工作湿度	10%-80%RH 无凝露
存储温度	-30 °C 至 80 °C
箱体尺寸	宽 500mm X 高 500mm X 厚 60mm (不含模组, 含模组 75mm)
箱体模组数量	宽 2pcs X 高 2pcs
箱体类型	压铸铝箱体 重量约 7.4KG(含模组, 系统, 电源)
箱体防护等级	无
箱体工作电压	AC220V±10% 50Hz (AC110V 可选)
箱体功率	最大 150W

① ②根据批次不同而不同, 仅供参考; ③常规接收卡带载点数

## 二、 模组信息及示意图

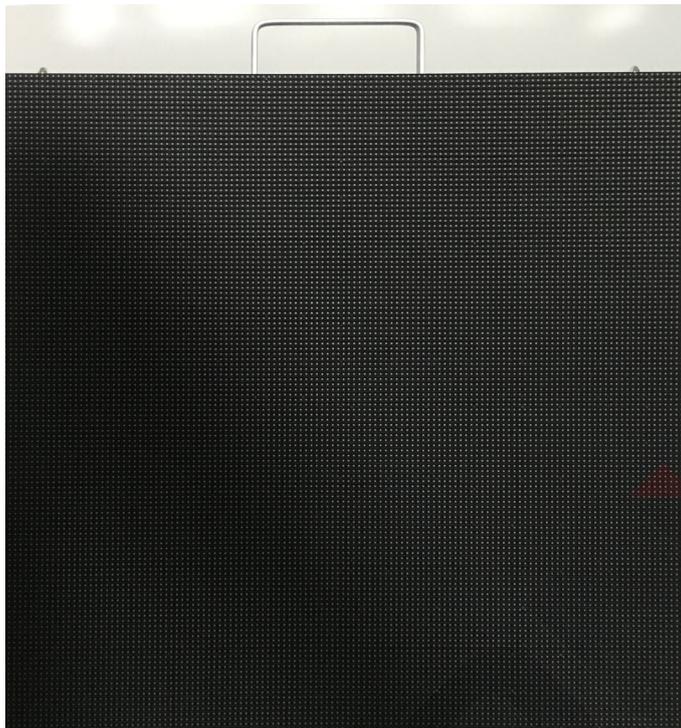

箱体正面



箱体背面

以上图片仅供参考，产品外观与颜色以实物为准

注： 我公司将持续对现有产品进行升级改善，规格如有变更，另行通知，该产品规格型号及技术指标解释权归我公司所有。